


Przekrój B-B
skala: 1:50

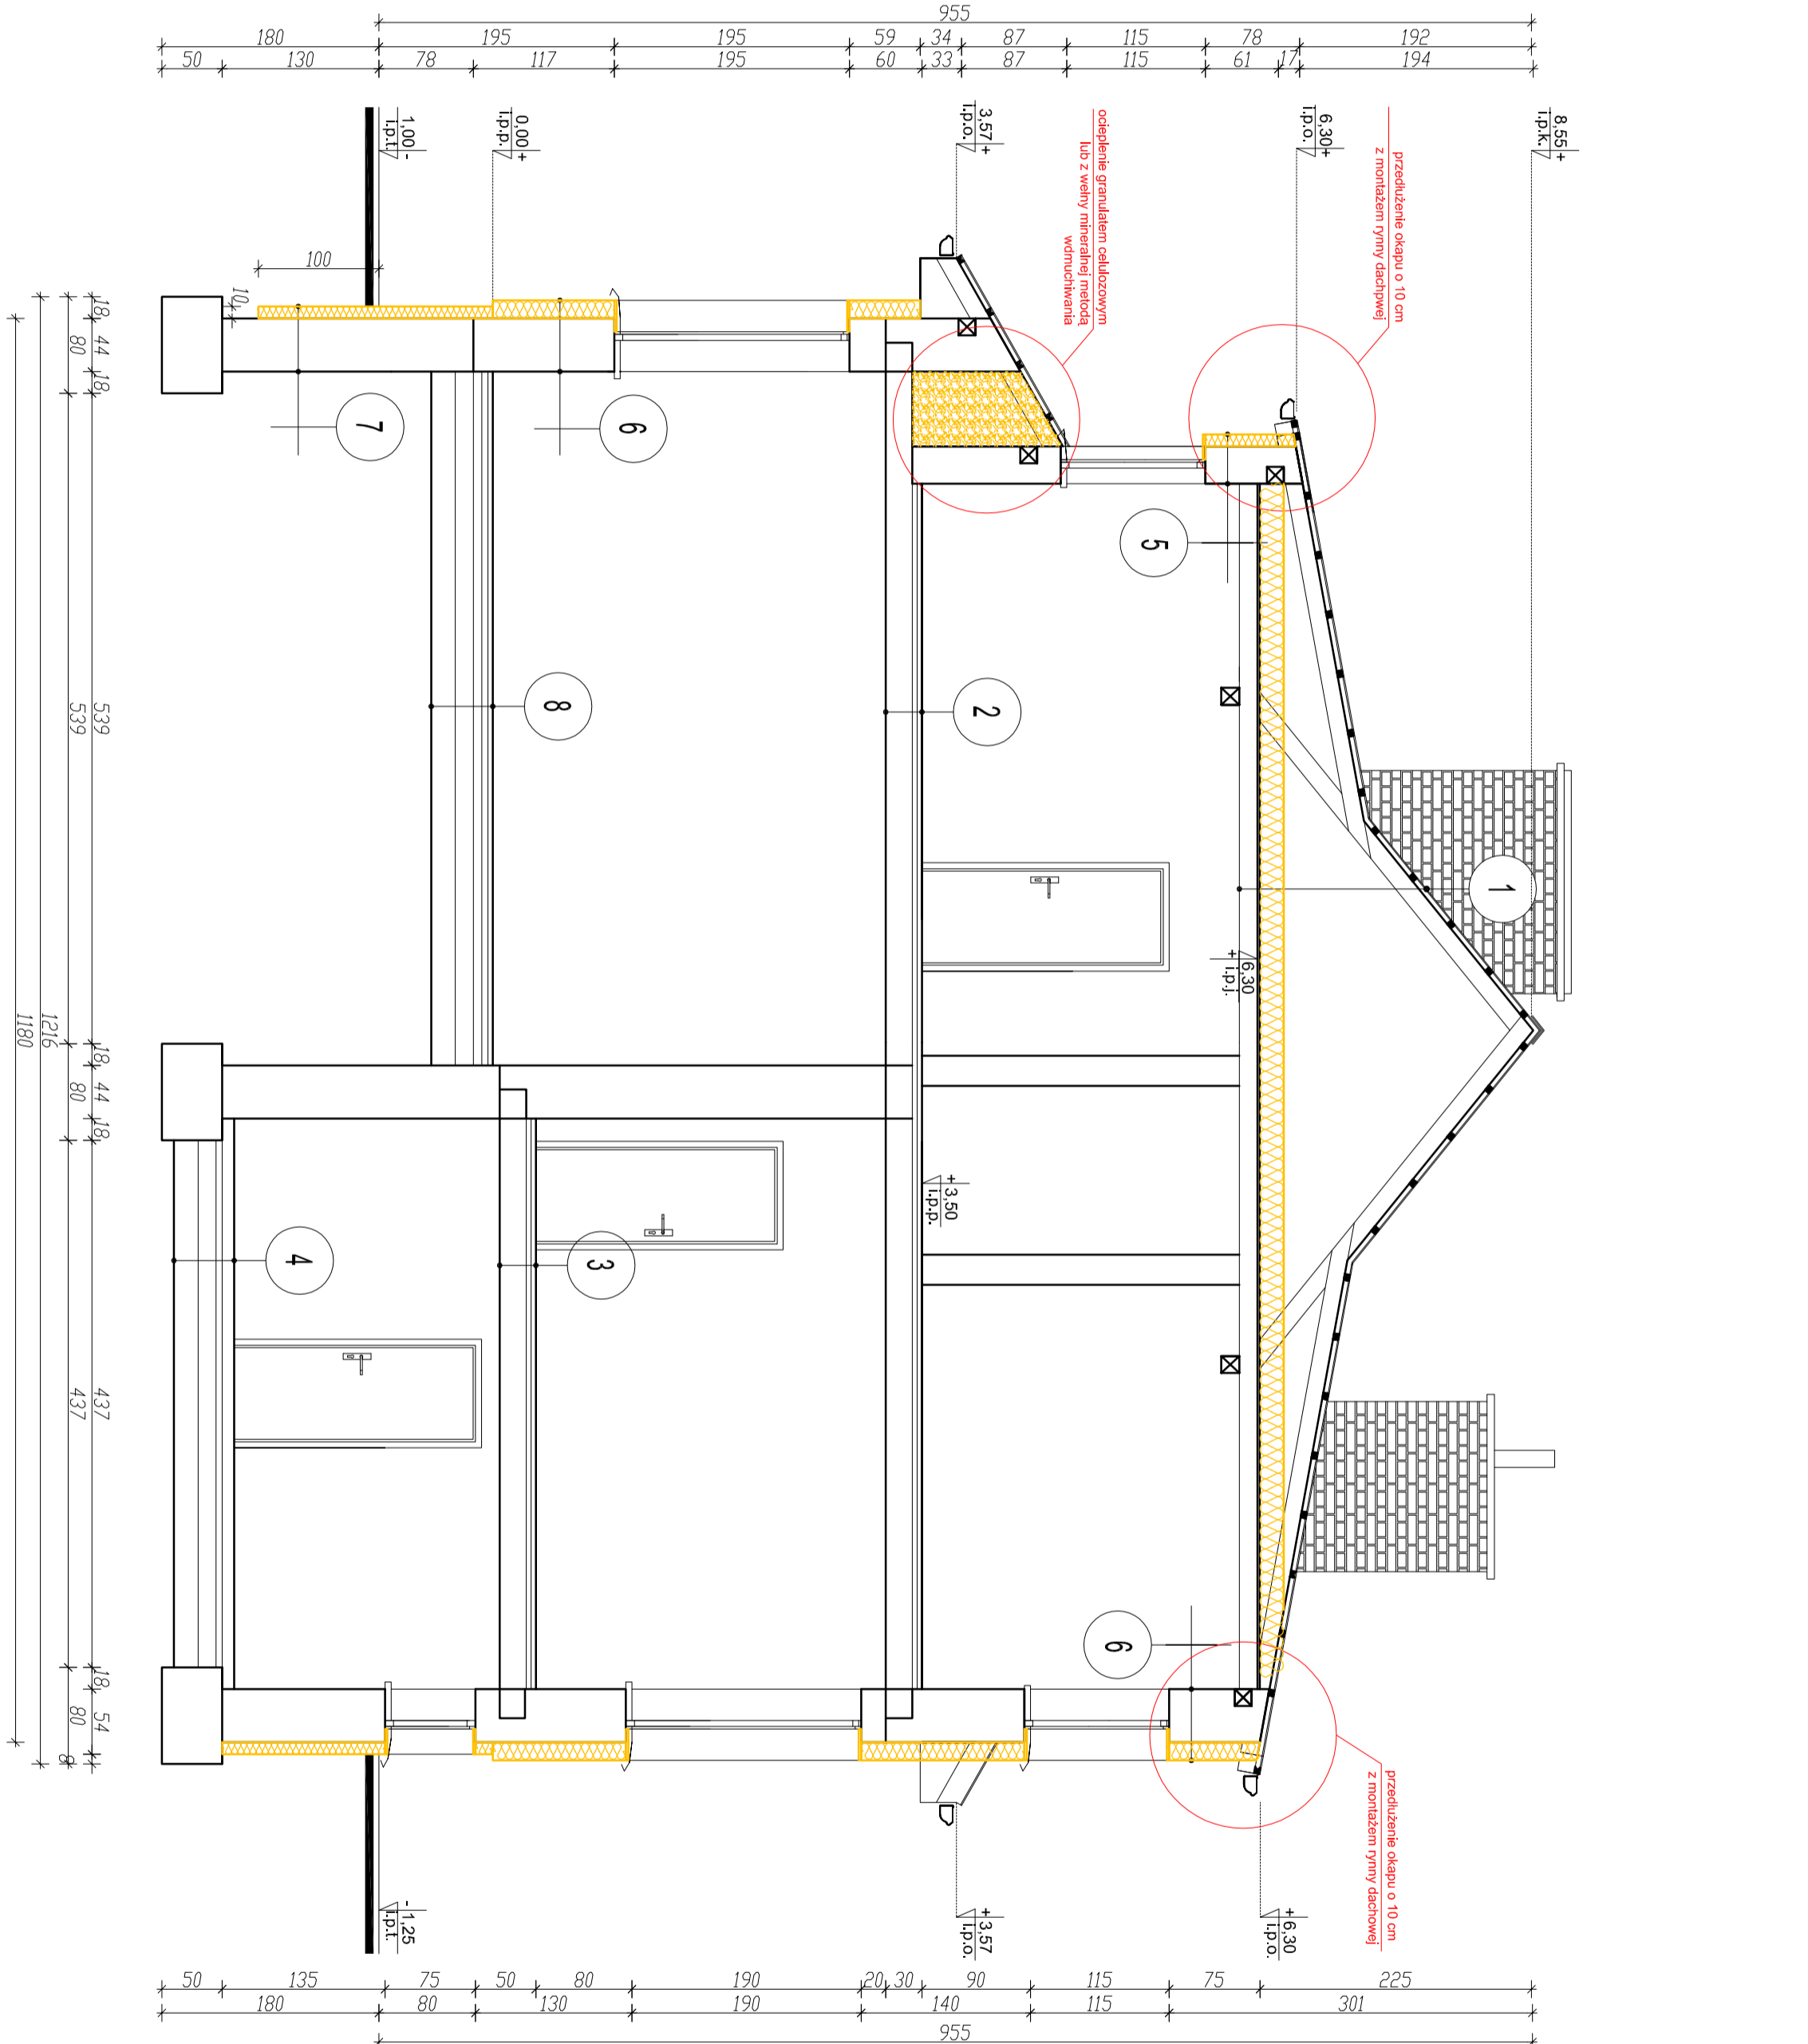

0,15	blacha trapezowa
4,0	łaty i kontrłaty
0,01	perforolacja
0,01	wiatroizolacja
14,0	krokwie dachowe 10x14 cm
20,0	wełna mineralna
14,0	łaty 10x14cm
2,0	łaty gk na ruszcie

2	strop nad parterem
4,0	podłoga drewniana na legarach
4,0	słonica betonowa
22,0	strop AKERMANA
1,5	tylnk cementowo-wapienny

3	strop nad piwnicą
4,0	podłoga drewniana na legarach
4,0	słonica betonowa
22,0	strop AKERMANA
1,5	tylnk cementowo-wapienny

4	powierzchnia utworzona piwnicy
8,0	posadzka betonowa
5,0	podsyłka płaskowa-cementowa
15,0	podłoga betonowa C12/15
20,0	podsyłka żwirkowa
20,0	grunt rodzimy

5	ściana zewnętrzna
0,5	tylnk okryłowy
10,0	stropion na siatce
0,15	tylnk silikonowy na siatce
6,0	stropion
25,0	cegła pełna
2,5	tylnk cementowo-wapienny

6	ściana zewnętrzna parteru
0,5	tylnk okryłowy CERESIT CT60
15,0	stropion na siatce
2,5	tylnk cementowo-wapienny
38,0	cegła pełna
2,5	tylnk wapienny

7	ściana zewnętrzna piwnicy
0,5	tylnk okryłowy mozaikowy (marmoliti)
10,0	stropion na siatce
2,5	tylnk cementowo-wapienny
38,0	cegła pełna
2,5	tylnk wapienny

STATUS: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
ul. Nowa 1
88-400 Sępólno Krajewskie
t. 502 388 1010
e-mail: kraj@pob.com
www: www.pobkraj.pl

INWESTOR:
GMINA SOSNO
UL. NOWA 1
88-412 SOSNO

OBJEKT:
SZKOŁA PODSTAWOWA WAWIENIE
CZĘŚĆ I I CZĘŚĆ II

TYTUŁ RYS.:
PRZEKROJ B-B

SKALA	1:50	NR. PROJ.	102015	NR. RYS.	71	DATA	10.2015
PROJEKTANT: mgr inż. Sławomir Eljasz ul. Niezłoty 13 88-400 Sępólno Krajewskie t. 502 388 1010 e-mail: kraj@pob.com www: www.pobkraj.pl							

- 8
- podłoga na gruncie – parter
- 2,0 lastyka pokrycie linoleum
- 8,0 posadzka betonowa
- 5,0 podsyłka płaskowa-cementowa
- 15,0 podłoga betonowa C12/15
- UWAGI:
- Wszystkie wymiary podane są w centymetrach.
 - Ściany o przekrojach jak wyżej.
 - Istota stół okienne i drzwiowe mieszana z PCV, drewno, stalowa.
 - Schody zewnętrzne betonowe obłożone płytami klinkierowymi.
 - Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny.
 - Proj. stolarka wg wykazu stolarki okiennej i drzwiowej.