


Przekrój C-C  
skala: 1:50

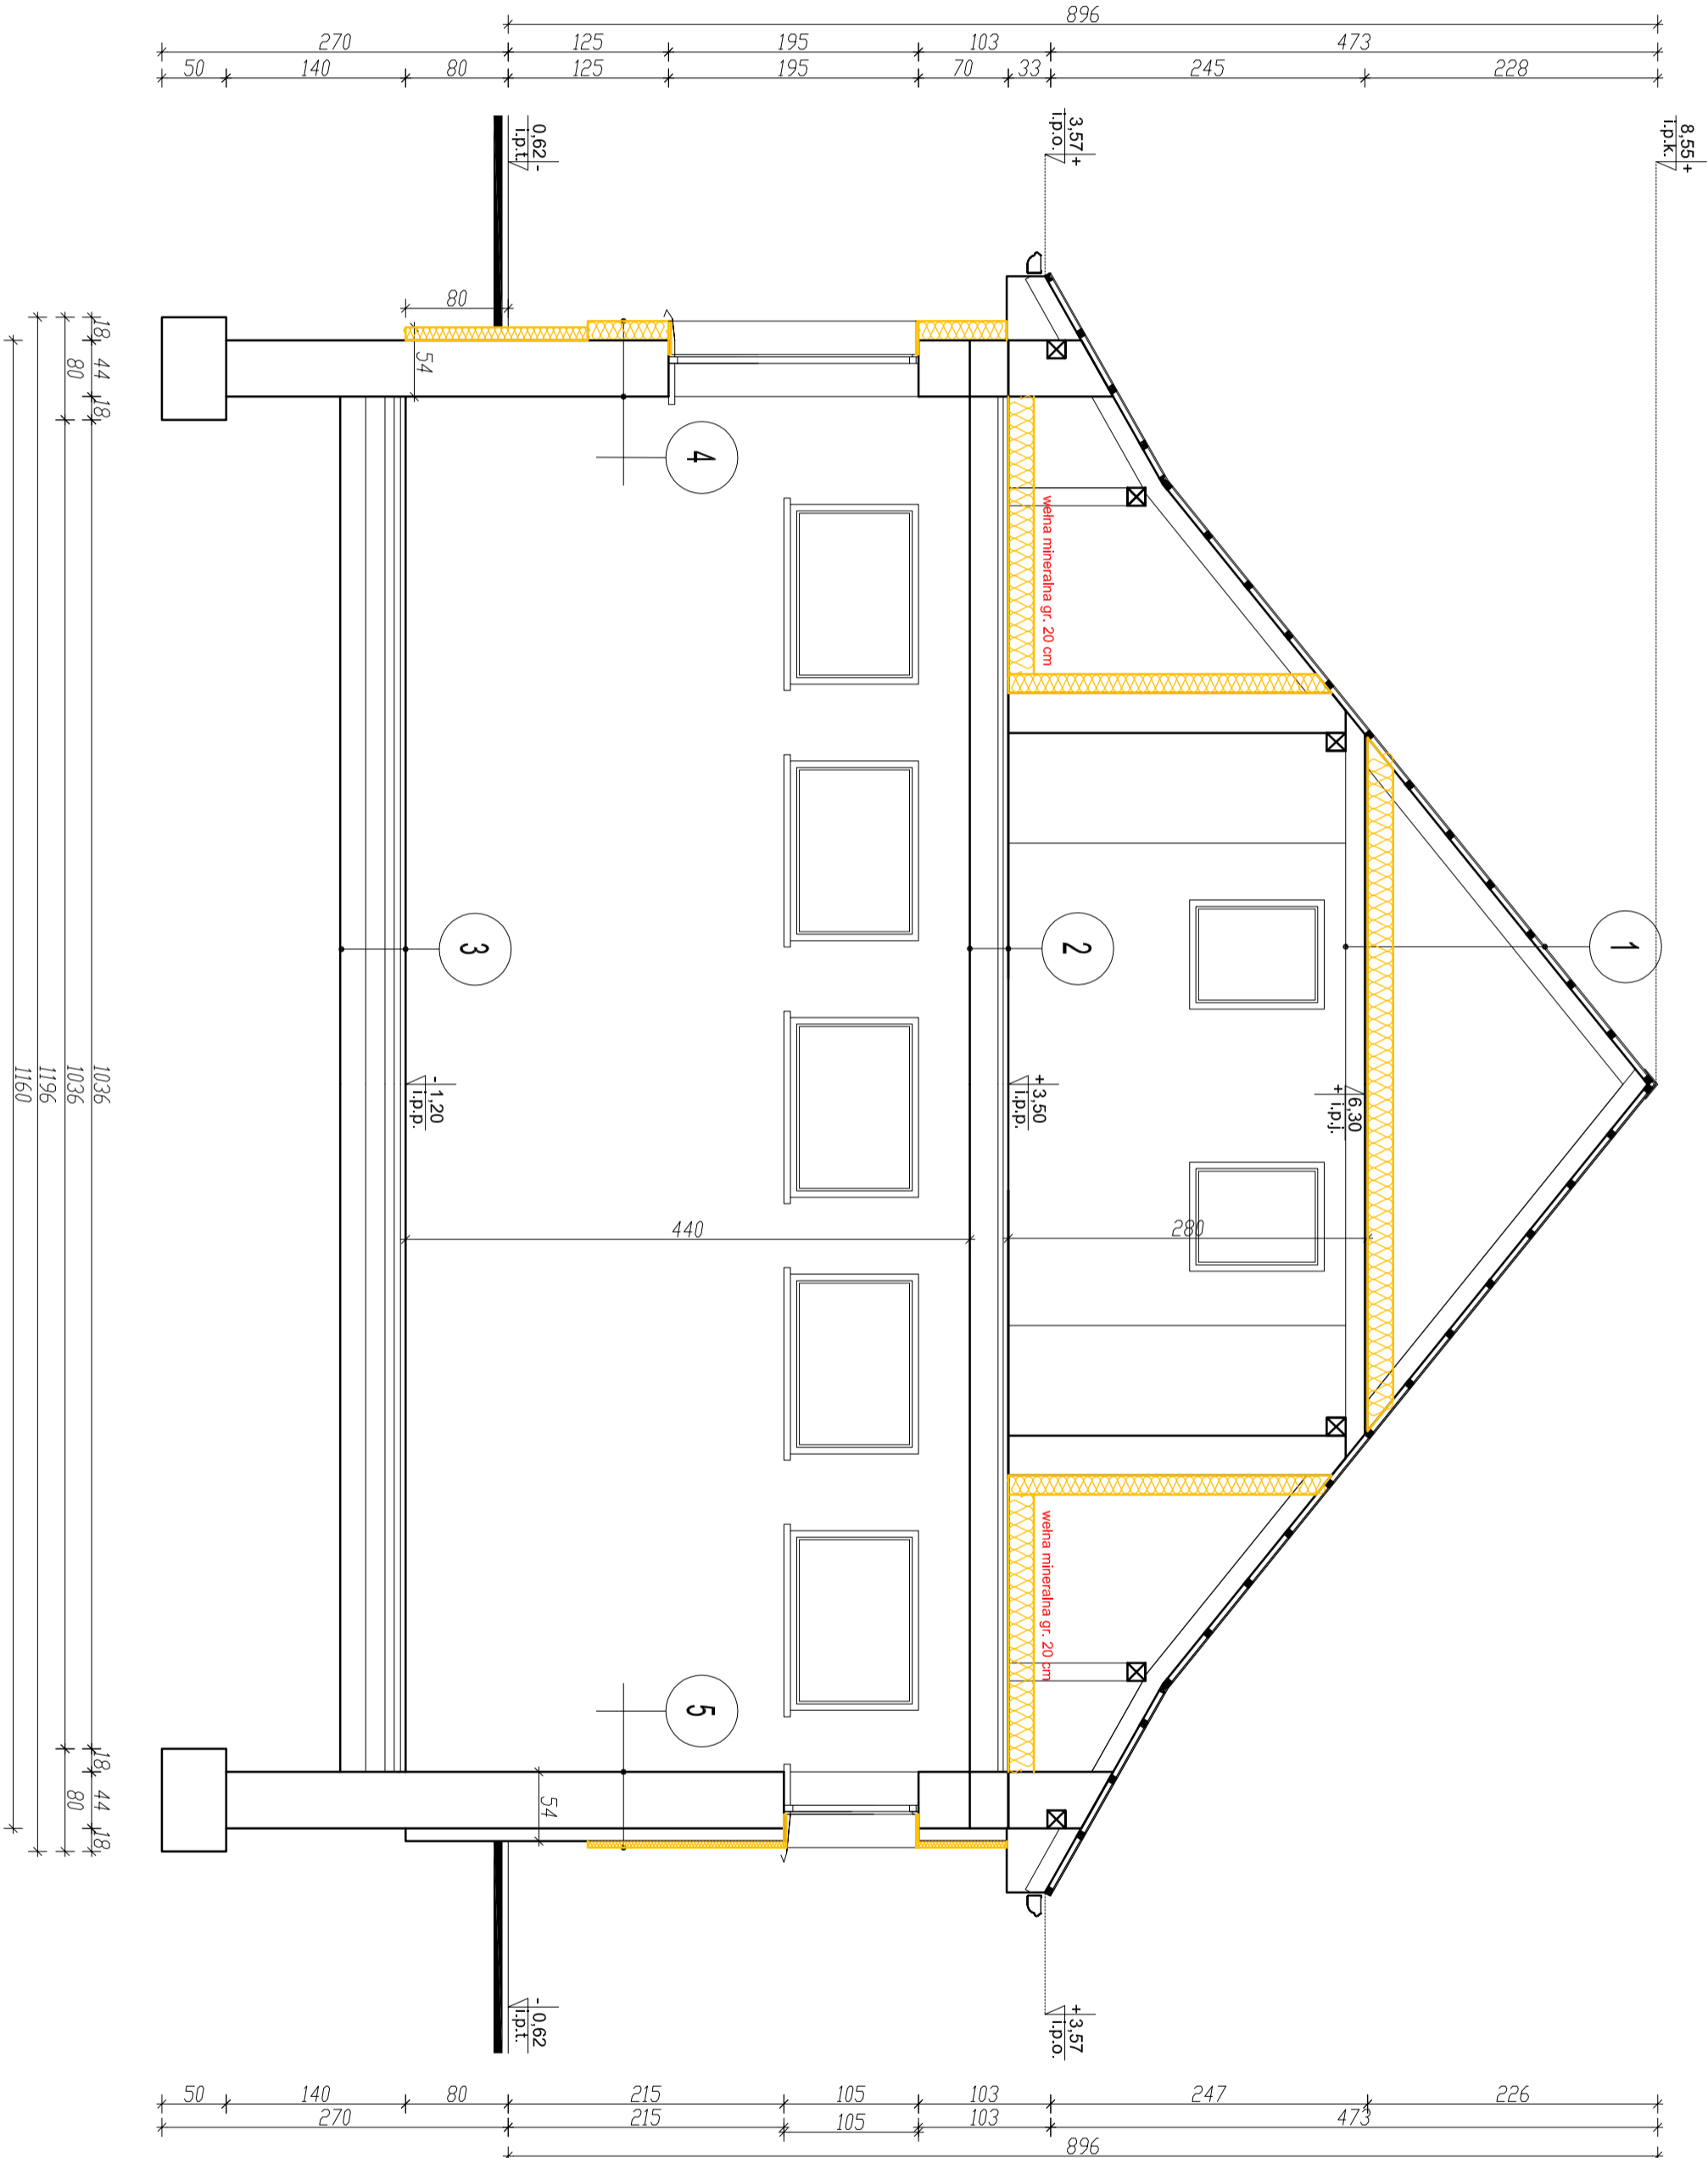

- UWAGI:
- Wszystkie wymiary podane są w centymetrach.
  - Ściany o przekrojach jak wyżej.
  - Istn. stol. okienna i drzwiowa mieszczą z PCV, drewna, stółowa.
  - Schody zewnętrzne betonowe obłożone płytami klinkierowymi.
  - Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny.
  - Progi, stolaria wg wykazu stolarki okiennej i drzwiowej.

1	0,15	blacha trapezowa
	4,0	łaty i kontrłaty
	0,01	parozizolacja
	0,01	watizolizacja
	14,0	krokwie dachowe 10x14 cm
	20,0	włno mineralne
	14,0	łaty 10x14cm
	2,0	piły ty. gr. na ruszcie

2	4,0	podłoga drewniana na legarach
	4,0	szlichta betonowa
	22,0	strop AKERMANA
	1,5	tynk cementowo-wapienny

3	2,0	parkiet
	8,0	posadzka betonowa
	5,0	podsyłka piaskowo-cementowa
	15,0	podłoga betonowa C12/15
	20,0	podsyłka żwirowa
		grunt rodzimy

4	0,5	tynk okrytowy
	15,0	stropodach na ścianie
	2,5	tynk cementowo-wapienny
	38,0	cegła pełna
	2,5	tynk wapienny

5	0,5	tynk okrytowy
	5,0	stropodach na ścianie
	0,2	tynk silikonowy na ścianie
	10,0	stropodach
	2,5	tynk cementowo-wapienny
	38,0	cegła pełna
	2,5	tynk wapienny

STATUS: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

**KRAJAN**  
PRZEDSIĘWSTWIO PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
KRAJAN Sp. z o.o.  
Wielka 18  
89-400 Spółnia Kojewskie  
t. 052 388 10 10  
e-mail: kraj@pbox.com  
t.k. 502 483 721  
www: www.ppkkraj.pl

INWESTOR: GMINA SOŚNO  
UL. NOWA 1  
89-412 SOŚNO

OBJEKT: SZKOŁA POSTANOWIA WAWELNE  
CZĘŚĆ I CZ. II

TYTUŁ RYS.: PRZEMOCU CC

SKALA	1:50	NR. PROJ.	102016	NR. RYS.	8T	DATA	10.2015
-------	------	-----------	--------	----------	----	------	---------