


Przekrój E-E
skala: 1:50

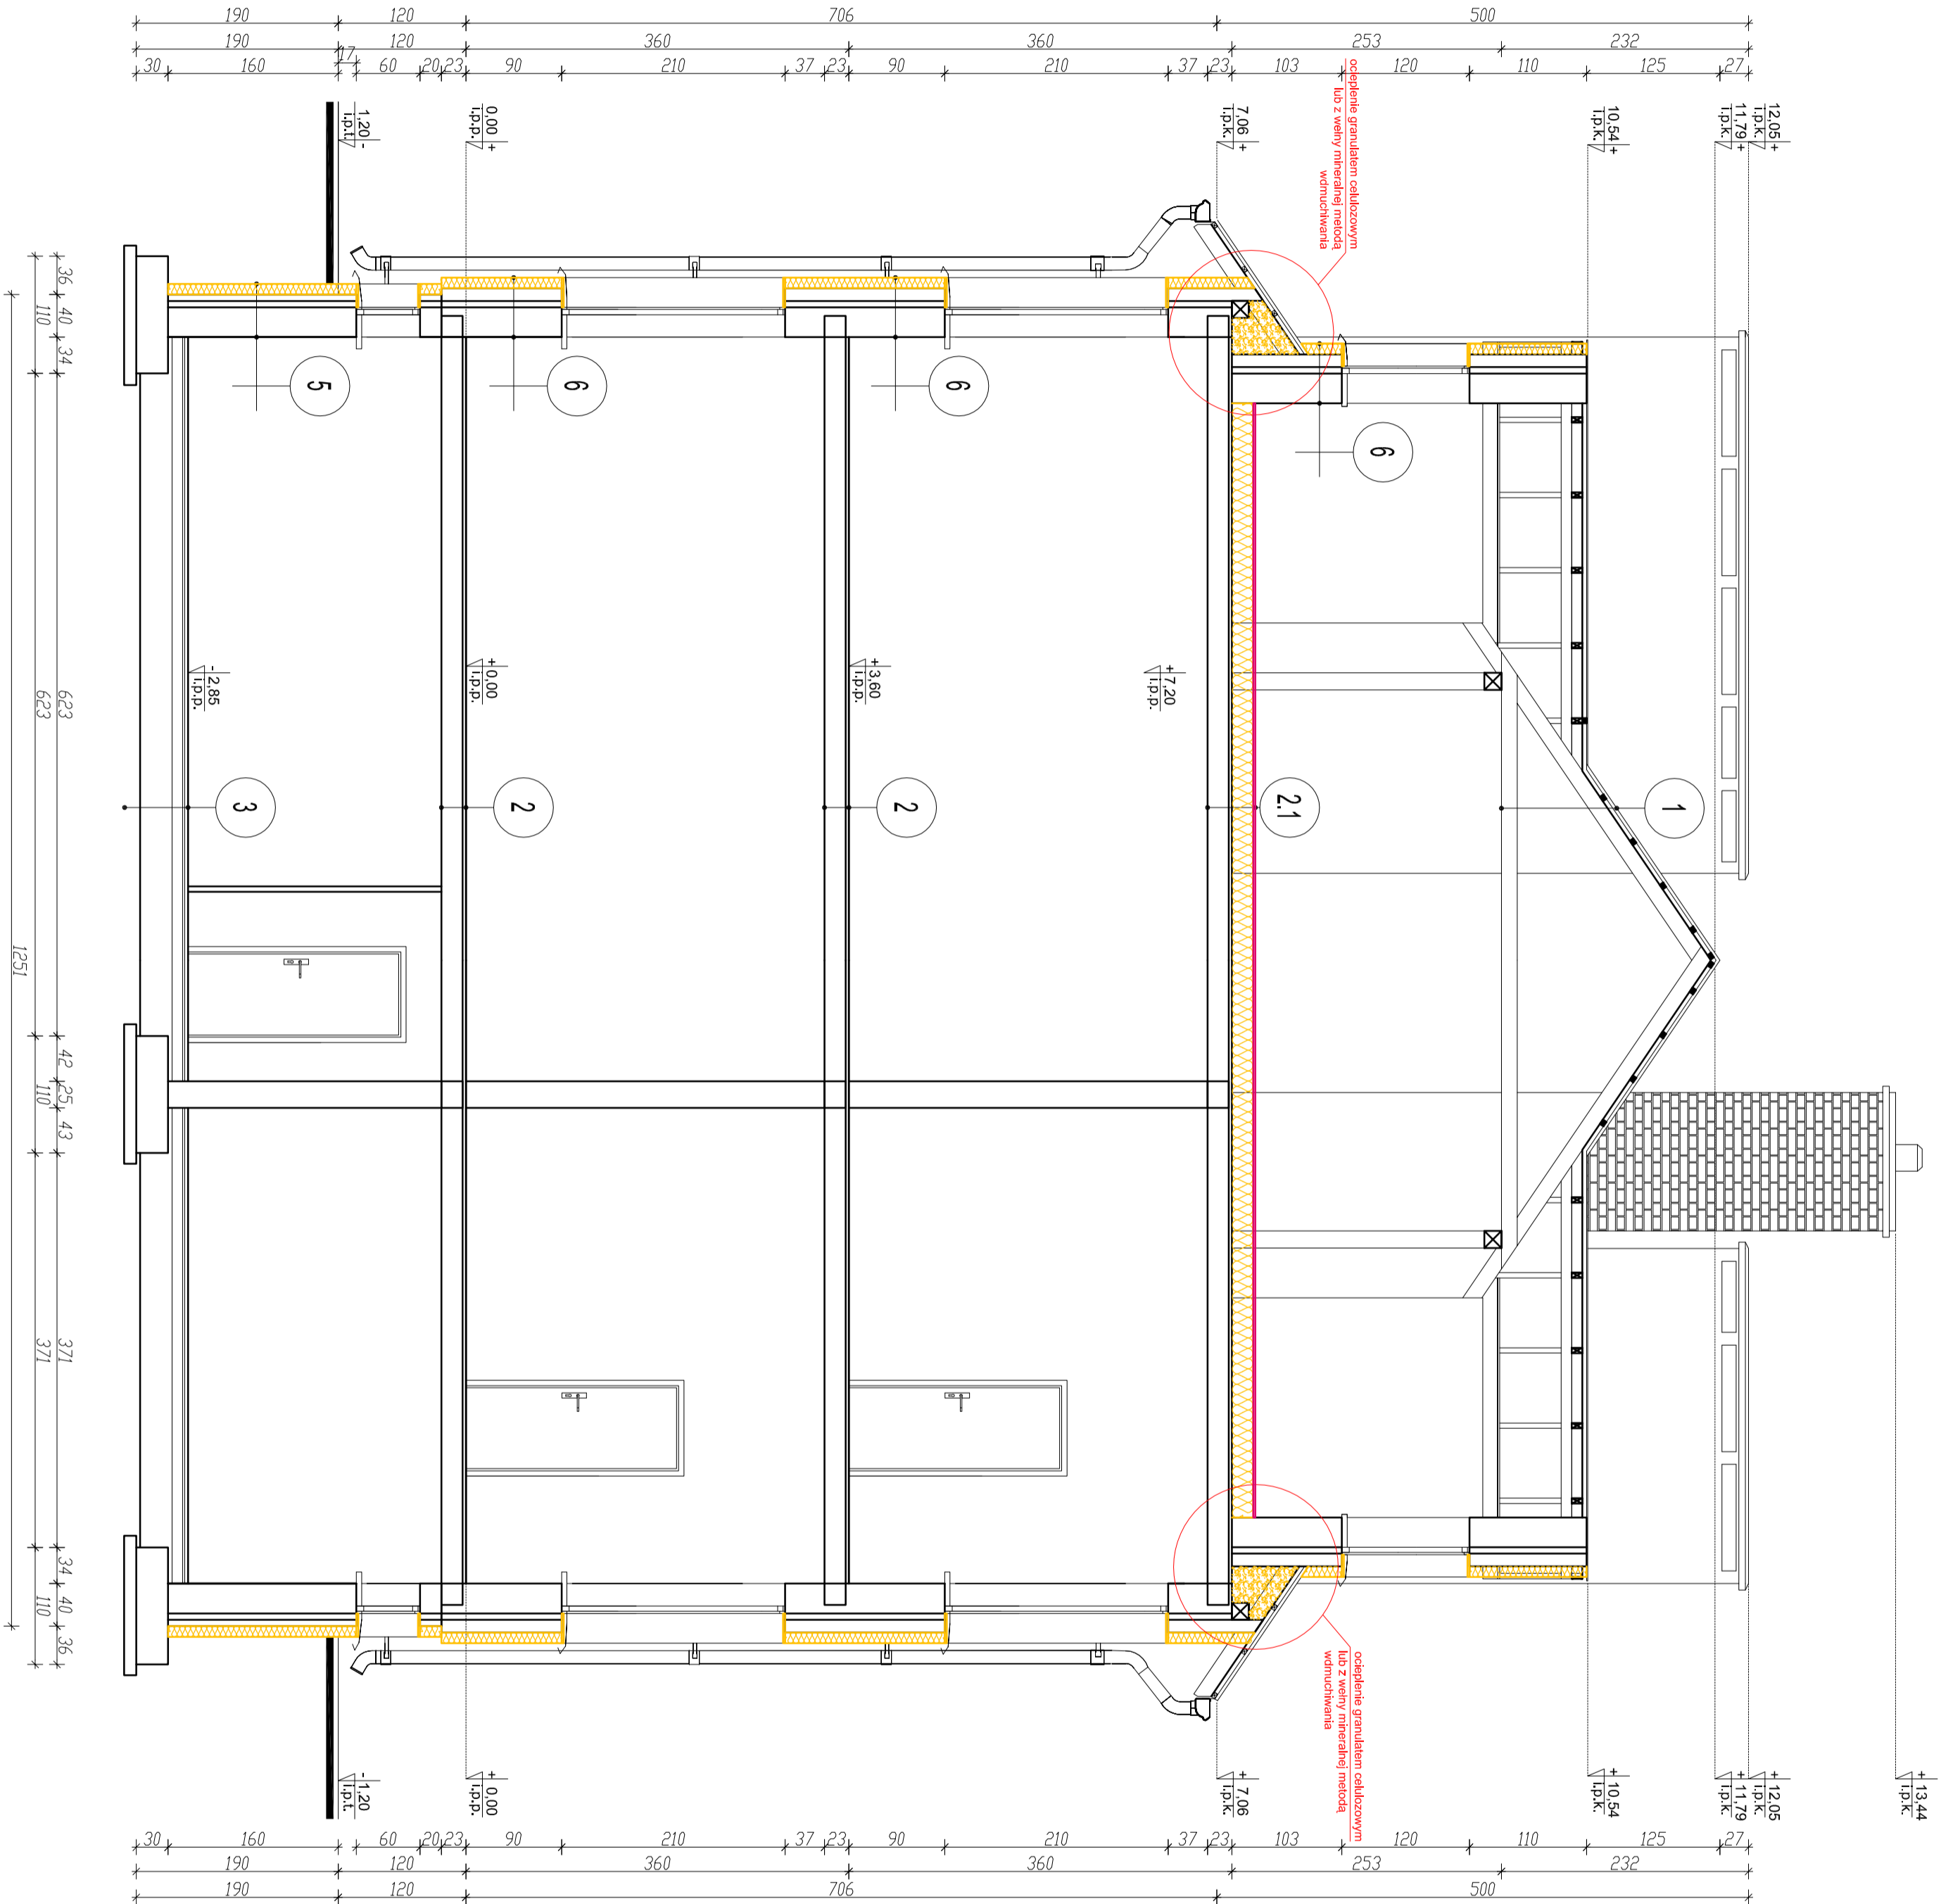

0,15	blachta trapezowa
4,0	łaty i kontrole
0,01	porozościca
0,01	wełna mineralna
14,0	krętki dachowe 10x14 cm
14,0	leśka 10x14cm
2,0	plyty gk na ruszcie

2.1	strop nad I piętro, parterem, piwnicą
20,0	wełna mineralna
20,0	strop SP
1,5	tylnik cementowo-wapienny

2	strop nad I piętro, parterem, piwnicą
0,5	linoleum
2,0	osł. tryko
20,0	strop SP
1,5	tylnik cementowo-wapienny

3	powierzchnia utwardzona piwnicy
8,0	posadzka betonowa
5,0	podsyłka płaskowo-cementowa
15,0	podłoga betonowa C12/15
20,0	podsyłka żwirowa
20,0	grunt rodzimy

4	ściana zewnętrzna -ocieplona
0,5	tylnik akrylowy mozaikowy (normolit)
10,0	styrodia na siatce
1,5	tylnik cementowo-wapienny
6,0	puszok ceramiczny MAX
6,0	wełna mineralna
29,0	puszok ceramiczny MAX
1,5	tylnik cementowo-wapienny

5	ściana zewnętrzna -ocieplona
0,5	tylnik akrylowy
10,0	styrodia na siatce
1,5	tylnik cementowo-wapienny
12,0	puszok ceramiczny MAX
6,0	wełna mineralna
29,0	puszok ceramiczny MAX
1,5	tylnik cementowo-wapienny

STATUS: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

PRZEDSIĘWSTWIO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN S.C.
ul. Nowa 1
89-400 Śrebrno Krajeńskie
t. 502 388 1010
e-mail: krajana@nbox.com
www: www.ppkkrajana.pl

INWESTOR: GMINA SOŚNO
UL. NOWA 1
89-412 SOŚNO

OBJEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA W WĄWELNIE
CZĘŚĆ I I CZĘŚĆ II

TYTUL RYS.: PRZEMOCEN

SKALA	NR. PROJ.	NR. RYS.	DATA
1:50	10/2015	10T	10.2015