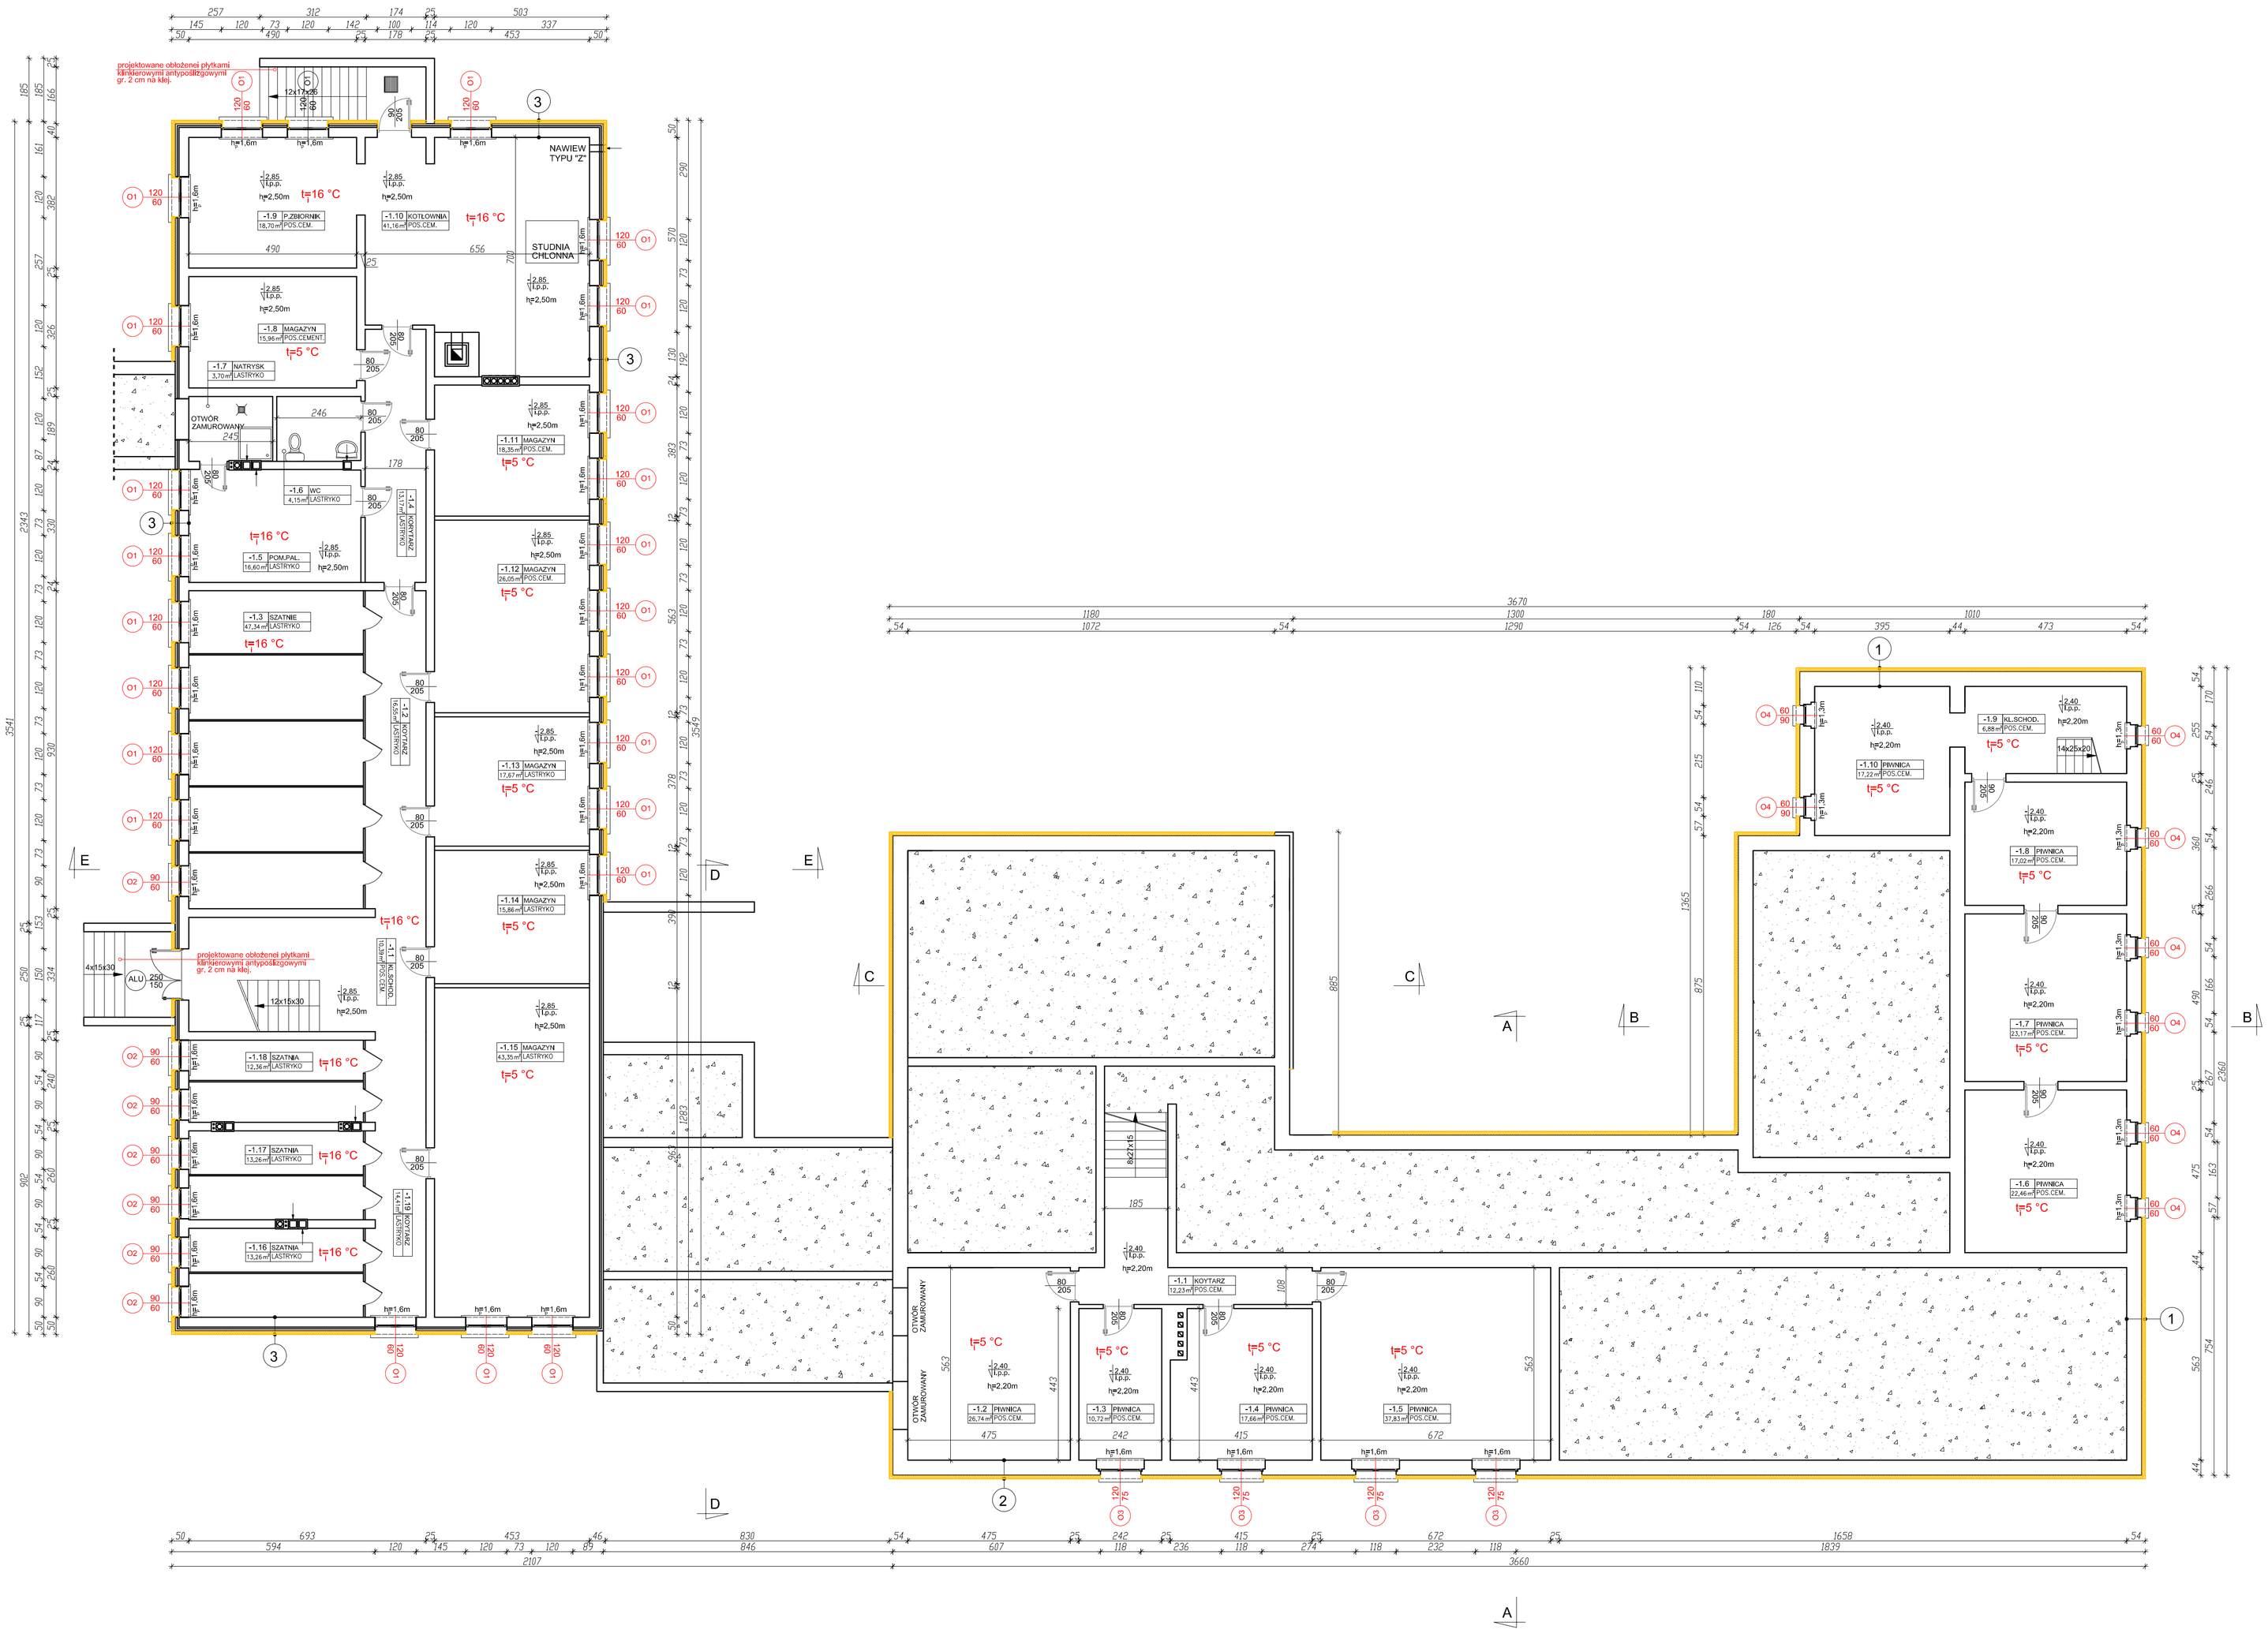

Rzut piwnic
skala: 1:100

PRZEKROJE:

1 — ściana zewnętrzna

0,5	tynk akrylowy nozaikowy (marmolit)
10,0	styropian na siatce
15,0	kamień polny
25,0	cegła pełna
2,5	tynk cementowo-wapienny

2 — ściana zewnętrzna

0,5	tynk akrylowy nozaikowy (marmolit)
10,0	styropian na siatce
2,5	tynk cementowo-wapienny
38,0	cegła pełna
2,5	tynk wapienny

3 — ściana zewnętrzna-ocieplona

0,5	tynk akrylowy nozaikowy (marmolit)
10,0	styropian na siatce
1,5	tynk cementowo-wapienny
6,0	pustak ceramiczny MAX
6,0	wełna mineralna
29,0	pustak ceramiczny MAX
1,5	tynk cementowo-wapienny

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach.
2. Ściany o przekrojach jak wyżej.
3. Istn. stol. okienna i drzwiowa nieszana z PCV, drewna, stalowa
4. Schody zewnętrzne betonowe obłożone płytkami klinkierowymi
5. Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny.
6. Proj. stolarka wg wykazu stolarki okiennej i drzwiowej.

BILANS POWIERZCHNI

PIWNICA – CZĘŚĆ I

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTK.
-1.1	Korytarz	pos.betonowa	12,23
-1.2	Piwnica	pos.betonowa	26,74
-1.3	Piwnica	pos.betonowa	10,72
-1.4	Piwnica	pos.betonowa	17,66
-1.5	Piwnica	pos.betonowa	37,83
-1.6	Piwnica	pos.betonowa	22,46
-1.7	Piwnica	pos.betonowa	23,17
-1.8	Piwnica	pos.betonowa	17,02
-1.9	Kl. Schodowa	pos.betonowa	6,88
-1.10	Piwnica	pos.betonowa	17,22
	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		191,93

BILANS POWIERZCHNI

PIWNICA – CZĘŚĆ II

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTK.
-1.1	Kl. Schodowa	lastryko	10,39
-1.2	Korytarz	lastryko	16,55
-1.3	Szatnie	lastryko	47,34
-1.4	Korytarz	lastryko	13,17
-1.5	Pom. Palacza	lastryko	16,60
-1.6	WC	lastryko	4,15
-1.7	Natrysk	lastryko	3,70
-1.8	Magazyn	pos.betonowa	15,96
-1.9	Pom. Zbiornika	pos.betonowa	18,70
-1.10	Kotłownia	pos.betonowa	41,16
-1.11	Magazyn	pos.betonowa	18,35
-1.12	Magazyn	lastryko	26,05
-1.13	Magazyn	lastryko	17,67
-1.14	Magazyn	lastryko	15,86
-1.15	Magazyn	lastryko	43,35
-1.16	Szatnia	lastryko	12,36
-1.17	Szatnia	lastryko	13,26
-1.18	Szatnia	lastryko	13,26
-1.19	Korytarz	lastryko	14,41
	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		362,26

STATUS:
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

KRAJAN
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sępólno Krajeńskie
t. 052 388 10 10 email: krajan@inbox.com
t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl

INWESTOR: GMINA SOŚNO
UL. NOWA 1
89-412 SOŚNO

OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE
CZĘŚĆ I I CZĘŚĆ II

TYTUŁ RYS.: RZUT PIWNIC

PROJEKTANT: mgr inż. K.Sierkiewicz EUR ING
Upr.Bud.ZAP/0131/POOK/12

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. W.Sierkiewicz
Upr.Bud.KUP/0150/PWOK/08

SKALA	NR. PROJ.	NR. RYS.	DATA
1:100	10/2015	1T	10.2015