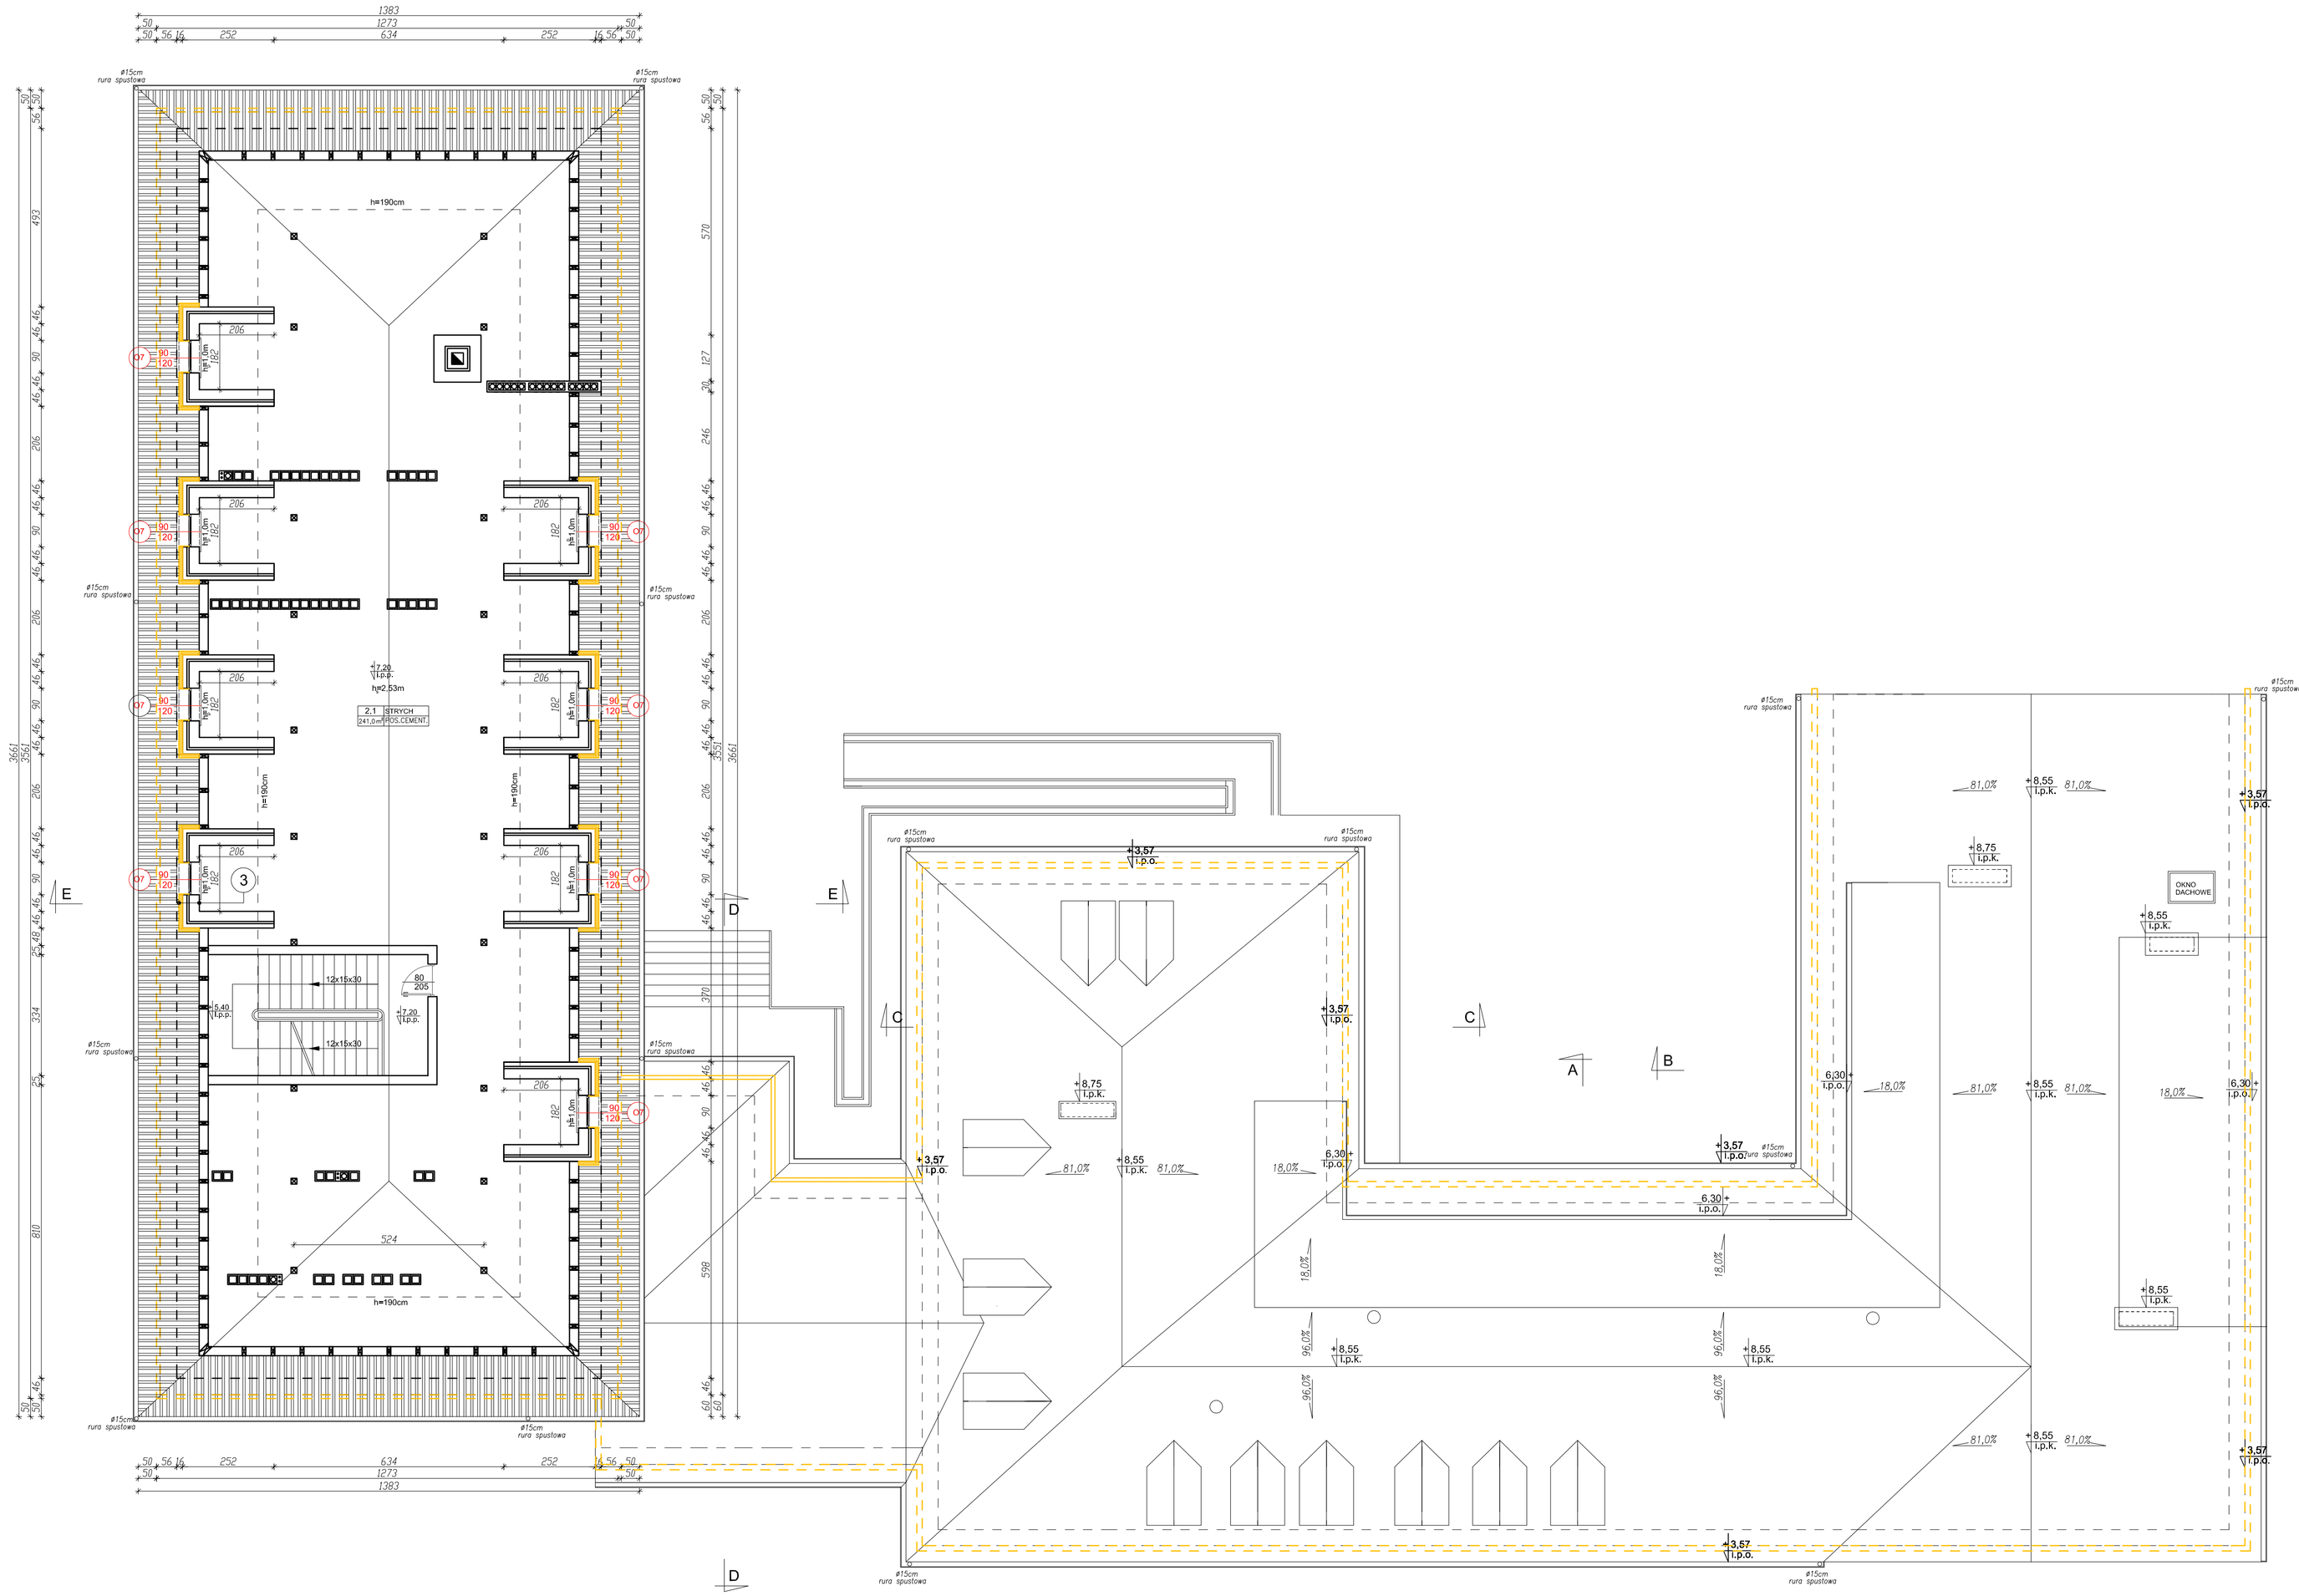

Rzut poddasza CZ.II
skala: 1:100

PRZEKROJE:

3

ściana zewnętrzna-ocieplona

0,5	tynk akrylowy
10,0	styropian na siatce
1,5	tynk cementowo-wapienny
12,0	pustak ceramiczny MAX
6,0	wełna mineralna
29,0	pustak ceramiczny MAX
1,5	tynk cementowo-wapienny

LEGENDA:

PCV - Stolarka istn. wykonana z PCV w kolorze białym.

DRE - Stolarka istn. drewniana w kolorze białym.

STAL - Stolarka istn. stalowa w kolorze białym.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach.
2. Ściany o przekrojach jak wyżej.
3. Istn. stol. okienna i drzwiowa nieszana z PCV, drewna, stalow
4. Schody zewnetrzne betonowe obłożone płytkami klinkierowymi.
5. Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny.
6. Proj. stolarka wg wykazu stolarki okiennej i drzwiowej.

BILANS POWIERZCHNI

PODDASZE – CZĘŚĆ II

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW.
2.1	Korytarz	pos. cement.	124,33
	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		241,00

STATUS: **PROJEKT TERMOMODERNIZACJI**

KRAJAN

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sępólno Krajeńskie
t. 052 388 10 10 email: krajan@inbox.com
t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl

INWESTOR:	GMINA SOŚNO UL. NOWA 1 89-412 SOŚNO
OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA W WĄWELNIE CZĘŚĆ II CZ. II
TYTUŁ RYS.:	RZUT PODDASZA CZ.II

PROJEKTANTI: mgr inż. K.Dzierżewicz EURING Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. W.Dzierżewicz Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SKALA	NR. PROJ.	NR. RYS.	DATA
1:100	10/2015	4T	10.2015