


Przekrój D-D
skala: 1:50

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach.
2. Ściany o przekrojach jak wyżej.
3. Istn. stol. okienna i drzwiowa nieznaczona z PCV, drewna, stalowa
4. Schody zewnętrzne betonowe obłożone płytkami klinierowymi.
5. Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny.
6. Proj. stolarka wg wykazu stolarki okiennej i drzwiowej.

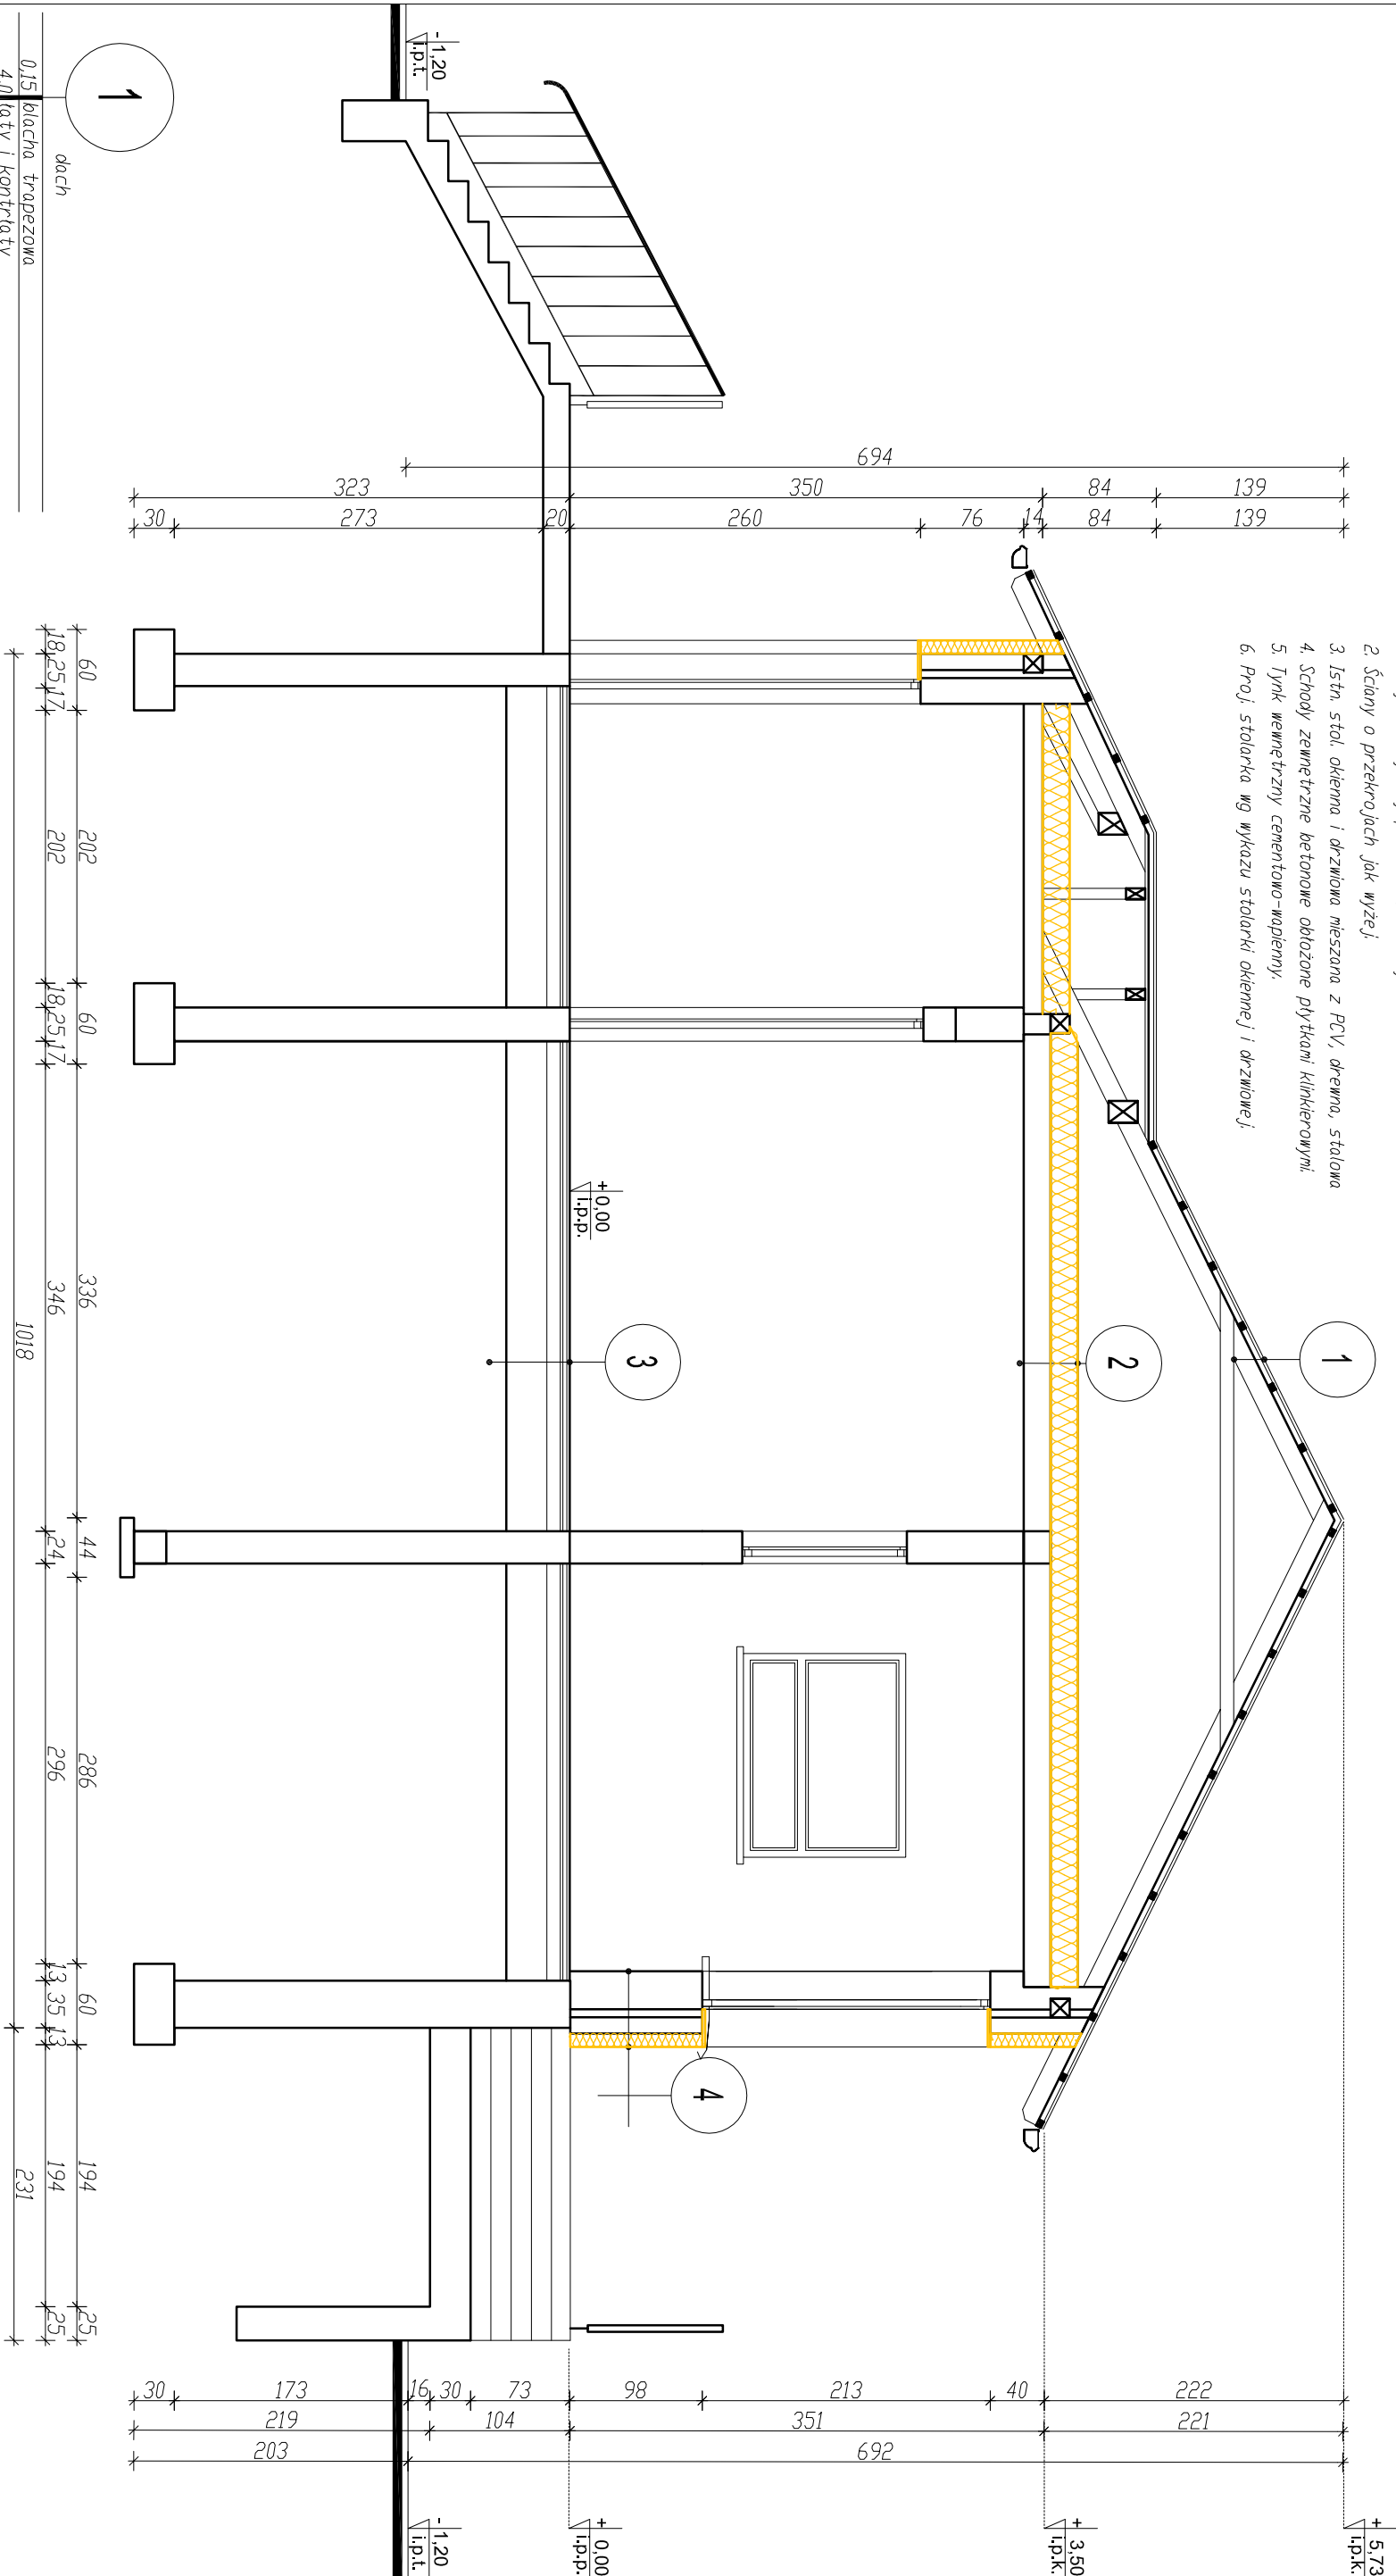

1	dach
0,15	blacha trapezowa
4,0	łaty i kontrłaty
0,01	paroizolacja
0,01	wia troizolacja
14,0	krokwe dachowe 10x14 cm
14,0	łętka 10x14cm
2,0	płyty gk na ruszcie


2	strop nad parterem
20,0	wetna mineralna
20,0	strop SP
1,5	tynk cementowo-wapienny

3	podłoga na gruncie - parter
2,0	łastytko pokryte linołum
8,0	posadzka betonowa
5,0	podsyypka piaskowo-cementowa
15,0	podłoże betonowe C12/15
20,0	podsyypka żwirowa
	grunt rodzimy

4	ściana zewnętrzna-ocieplona
0,5	tynk akrylowy
10,0	styropian na ścianie
1,5	tynk cementowo-wapienny
12,0	pusztek ceramiczny MAX
6,0	wetna mineralna
29,0	pusztek ceramiczny MAX
1,5	tynk cementowo-wapienny

STATUS:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Śępólno Krajeńskie
t. 052 388 10 10
tk. 502 483 721
email: kraj@inbox.com
www: www.pphkraj.pl

INWESTOR:	GMINA SOŚNO UL. NOWA 1 89-412 SOŚNO		
OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA W WĄWELNIE CZĘŚĆ II CZĘŚĆ II		
TYTUŁ RYS.:	PRZEMOŁ D-D		
PROJEKTANT: mgr inż. K. Sienkiewicz EUR ING Upr.Nr ZAP/0131/POK/12	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. W. Sienkiewicz Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08		
SKALA 1:50	NR. PROJ. 10/2015	NR. RYS. 9T	DATA 10.2015